

Dziękujemy za wybór słuchawek Bluedio. Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją w przyszłości. Weryfikacja zakupów: Kod weryfikacyjny można znaleźć poprzez zeszkrobanie powłoki z etykiety zabezpieczającej zamocowanej na oryginalnym opakowaniu. Wpisz kod na naszej oficjalnej stronie internetowej: [www.bluedio.com](http://www.bluedio.com) w celu weryfikacji zakupu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej: [www.bluedio.pl](http://www.bluedio.pl);

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa • NIE używaj słuchawek z dużą głośnością dźwięku przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu. • NIE używaj słuchawek podczas jazdy lub w dowolnym środowisku wymagającym pełnej uwagi. • Słuchawki, akcesoria i części opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom i minimalizować niebezpieczeństwo. • Zawsze trzymaj słuchawek w suchym środowisku i NIE używaj słuchawek w pobliżu wody.

• Nie wolno wystawiać słuchawek na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur (idealnie: od 10 °C do 35 °C). • Wyjmowanie akumulatora w słuchawkach jest przeprowadzane przez wykwalifikowanego profesjonalistę. NIE próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Ładowanie baterii: Bateria wymaga ładowania, gdy usłyszysz komunikat w słuchawkach.


1. Wyłącz słuchawki przed ładowaniem. 2. Podłącz mały koniec dołączonego kabla zasilającego do złącza ładowania w słuchawkach. Podłącz duży koniec do ładowarki ściennej USB. Podczas ładowania czerwone światło pozostaje włączone. Pozostaw na około 2,5 godziny do pełnego naładowania. Po pełnym naładowaniu niebieskie światło LED jest włączone.

Uwaga:

1. Słuchawki nie będą działały podczas ładowania.

2. Ładowarka ścienna USB wymaga wyjścia minimum: 5VDC, 0.5A.max, 5VDC 2A

Jeśli słuchawki mają problemy z kompatybilnością (opóźnienie dźwięku, problem z parowaniem) z laptopem lub komputerem stacjonarnym, skorzystaj z dołączonego kabla audio do połączenia; lub kup adapter bluetooth w wersji minimum CSR4.0 i obsługą profilu A2DP.

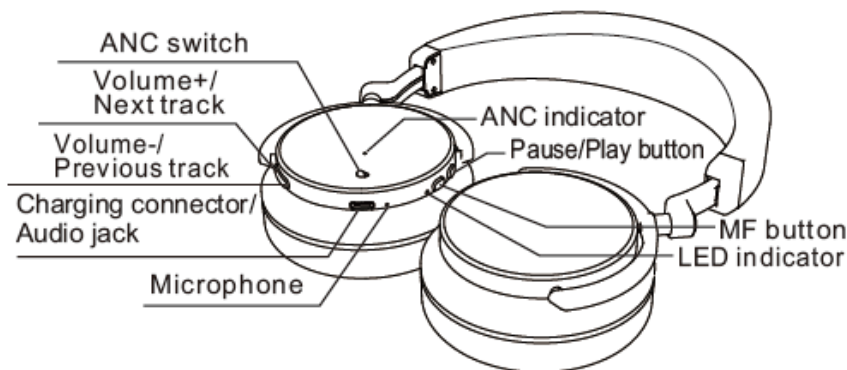

Włącz słuchawki:

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF aż usłyszysz "POWER ON", zobaczysz niebieskie migające światło.

Wyłącz:

Gdy słuchawka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF aż usłyszysz "POWER OFF".

#### Parowanie:

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF aż usłyszysz "Ready to pair". W tym momencie słuchawka jest w trybie parowania. Wyszukaj w swoim urządzeniu bluetooth modelu T/T4 i połącz.

#### Odbierz / Odrzuć połączenia telefoniczne:

Odbieranie połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk MF raz aby odebrać połączenie; ponownie naciśnij MF aby je zakończyć; Naciśnij i przytrzymaj MF przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

#### Przełączaj rozmowy telefoniczne:

Odbieranie połączenia numer 2 w czasie połączenia numer 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF, aby utrzymać połączenie 1 i odebrać połączenie 2; naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby wrócić do Połączenia 1; naciśnij jeden raz, aby zakończyć rozmowę.

#### Ponowienie wybranego ostatniego numeru:

Naciśnij przycisk MF dwukrotnie aby wybrać ostatni numer.

#### Regulacja muzyki:

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk Wstrzymaj / Odtwórz przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie; ponownie naciśnij by ją wznowić.

#### Przełącznik ANC

Naciśnij przełącznik ANC, aby włączyć / wyłączyć ANC; gdy jest włączone, zielone światło pozostanie włączone. System ANC zacznie funkcjonować po około 5 sekundach.

#### Wybór języka:

Najpierw włącz zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij przycisk MF i przycisk Volume - jednocześnie, aby wybrać język angielski / chiński / Francuski / hiszpański.

#### Połącz się z dwoma telefonami komórkowymi przez Bluetooth:

1. Podłącz słuchawki do telefonu 1, a następnie wyłącz słuchawki i Bluetooth w telefonie numer 1.
2. Włącz słuchawki i wejdź tryb parowania.
3. Podłącz słuchawki do telefonu 2.
4. Włącz funkcję Bluetooth telefonu 1, na liście Bluetooth wybierz "Bluedio T".

#### Dane techniczne:

- Wersja Bluetooth: 4.2
- Zakres działania Bluetooth: do 33 stóp/10m (wolna przestrzeń)
- Częstotliwość transmisji Bluetooth: 2,4 GHz do 2,48 GHz
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Rozdzielczość dźwięku: 24 bity @ 48 kHz
- Przetworniki:  $\Phi 57\text{mm}$
- Impedancja: 16 $\Omega$
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 25 000 Hz
- Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 116dB
- Czas czuwania: około 650 godzin
- Czas na słuchanie muzyki przez Bluetooth: około 16 godzin

- Czas na słuchanie muzyki przez Bluetooth w ramach ANC: około 16 godzin
- Całkowity czas ANC: około 16 godzin
- Czas ładowania: 1,5 -2,5 godziny do pełnego naładowania
- Zakres temperatury pracy: -10 °C do 50 °C
- Napięcie / prąd ładowania: 5V /> 500mA
- Moc wyjściowa: 25mW + 25mW

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

**Importer: Mozos.pl**

NIE KOPLOWAĆ!